


Podlahy

Sešívání trhlin - sponka HOCO

- > pro sešívání trhlin a prasklin
- > vysokopevnostní ocel
- > speciálně profilované

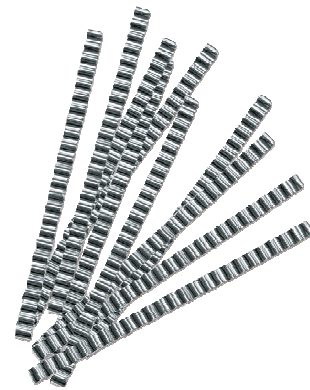

Popis produktu

Speciálně tvarované sponky vyrobené z vysoce kvalitní oceli. Pro pevné a spolehlivé zacelení trhlin v potěrech.

Balení

Obal	Velkoobchodní obal	Paleta
500 STK / < KTN>	-	250 < KTN>
50 STK / < PS>		-

Skladování

V suchu a chladu na dřevěných roštích v neporušeném originálním balení po neomezenou dobu.

Zpracování

Doporučený nástroj

Úhlová bruska, vysavač.

Zpracování

Trhlinu prořízněte úhlovou bruskou do cca 2/3 její hloubky, pročistěte hranou zednické lžice, zbavte ji prachu a volných částic. Proveďte řezy kolmo na průběh trhliny ve vzdálenostech po cca 15 – 20 cm sahající do cca 2/3 hloubky trhliny, trhlinu opět vysajte. Do těchto řezů vložte Murexin Sešívání trhlin – sponky HOCO tak, aby horní hrana sponky byla min. cca 5 mm pod úroveň povrchu. Celou trhlinu včetně příčných řezů s vloženými sponkami zalijte buď Zálivkovou pryskyřicí 2K SI 60 nebo Sešívání trhlin - pryskyřicí 2K-HOCO 24 nebo Epoxidovou pryskyřicí EP 70 BM (EP 90). Zalitá místa srovnajte s okolním povrchem a posypte začerstva Murexin Křemičitým písek zrnitosti 0,3 – 0,9 mm, po zaschnutí přebytečný písek odsajte.

Podlahy

Technické údaje

Spotřeba	cca 5 ks/bm trhliny
Délka	cca 120mm
Šířka	cca 6mm

Pro perfektní systém

Systémové produkty

Epoxidová pryskyřice EP 70 BM, Sešívání trhlin – pryskyřice HOCO 24, Zálivková pryskyřice 2K SI 60

Pokyny pro produkt a zpracování

Obecné informace:

- Rozdíly v délce sponek souvisejí s výrobou (+/- 5 mm).
- Řiďte se pokyny v příslušných TL výrobků používaných v systému.

Tipy:

- Obecně doporučujeme předem vytvořit zkušební plochu nebo provést zkoušku v malém rozsahu.

Bezpečnostní pokyny

Tento technický list vychází z rozsáhlých zkušeností, má poradit podle nejlepších vědomostí, není právně závazný a nezakládá ani smluvní právní poměr, ani vedlejší závazky z kupní smlouvy. Za kvalitu našich materiálů ručíme v rámci našich Všeobecných obchodních podmínek. Naše produkty směřují používat pouze kvalifikované osoby a/nebo zkušené, odborné a adekvátně zručně nadané osoby. Uživatel nemůže být zproštěn odpovědnosti zpětným dotazem při nejasnostech nebo odborným zpracováním. Obecně doporučujeme předem nanést zkušební plochu nebo provést test pomocí malého pokusu. Samozřejmě nemohou být zahrnuty veškeré možné současné a budoucí případy použití a zvláštní případy. Byly vynechány údaje, u kterých lze předpokládat, že jsou odborníkům známy. Dodržujte platné technické, tuzemské a evropské normy, směrnice a technické listy, týkající se materiálů, podkladu a následné instalace! Případné pochybnosti nahlase. Vydáním nové verze ztrácí tato verze svoji platnost. Aktuálně platný technický list, bezpečnostní list a Všeobecné obchodní podmínky si lze zobrazit na internetu na adrese www.murexin.com.